


سری مشعلهای هوا جدا مادولار

- ❑ مشعلهای سه گانه سوز سری صنعتی، پالایشگاهی، نیروگاهی
- ❑ مصارف دیگهای نیروگاهی (فشار بالا) با حجم مصرف زیاد بخار
- ❑ فوق داغ یا آبگرم، کارخانجات سیمان، ذوب آهن و تولید آلومینیوم، ذوب کانیهای فلزی نظیر استخراج آلومینیوم، مس و آهن
- ❑ راندمان بسیار بالا
- ❑ تامین گرمایش از ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ - ۱,۵۰۰,۰۰۰ کیلوکالری
- ❑ کیفیت بالای قطعات و ساخت
- ❑ سهولت نصب و راه اندازی
- ❑ ایمنی بسیار بالا تامین شده توسط سیستم پیشرفته کنترلی
- ❑ طیف گسترده قطعات جانبی
- ❑ حداقل ابعاد با توجه به ظرفیت

Model	Capacity
❑ SMT 565	1,500,000-6,700,000 kcal/h
❑ SMT 570	1,700,000-7,100,000 kcal/h
❑ SMT 575	1,800,000-7,800,000 kcal/h
❑ SMT 585	2,000,000-8,800,000 kcal/h
❑ SMT 5100	2,300,000-10,300,000 kcal/h
❑ SMT 5120	2,500,000-11,800,000 kcal/h

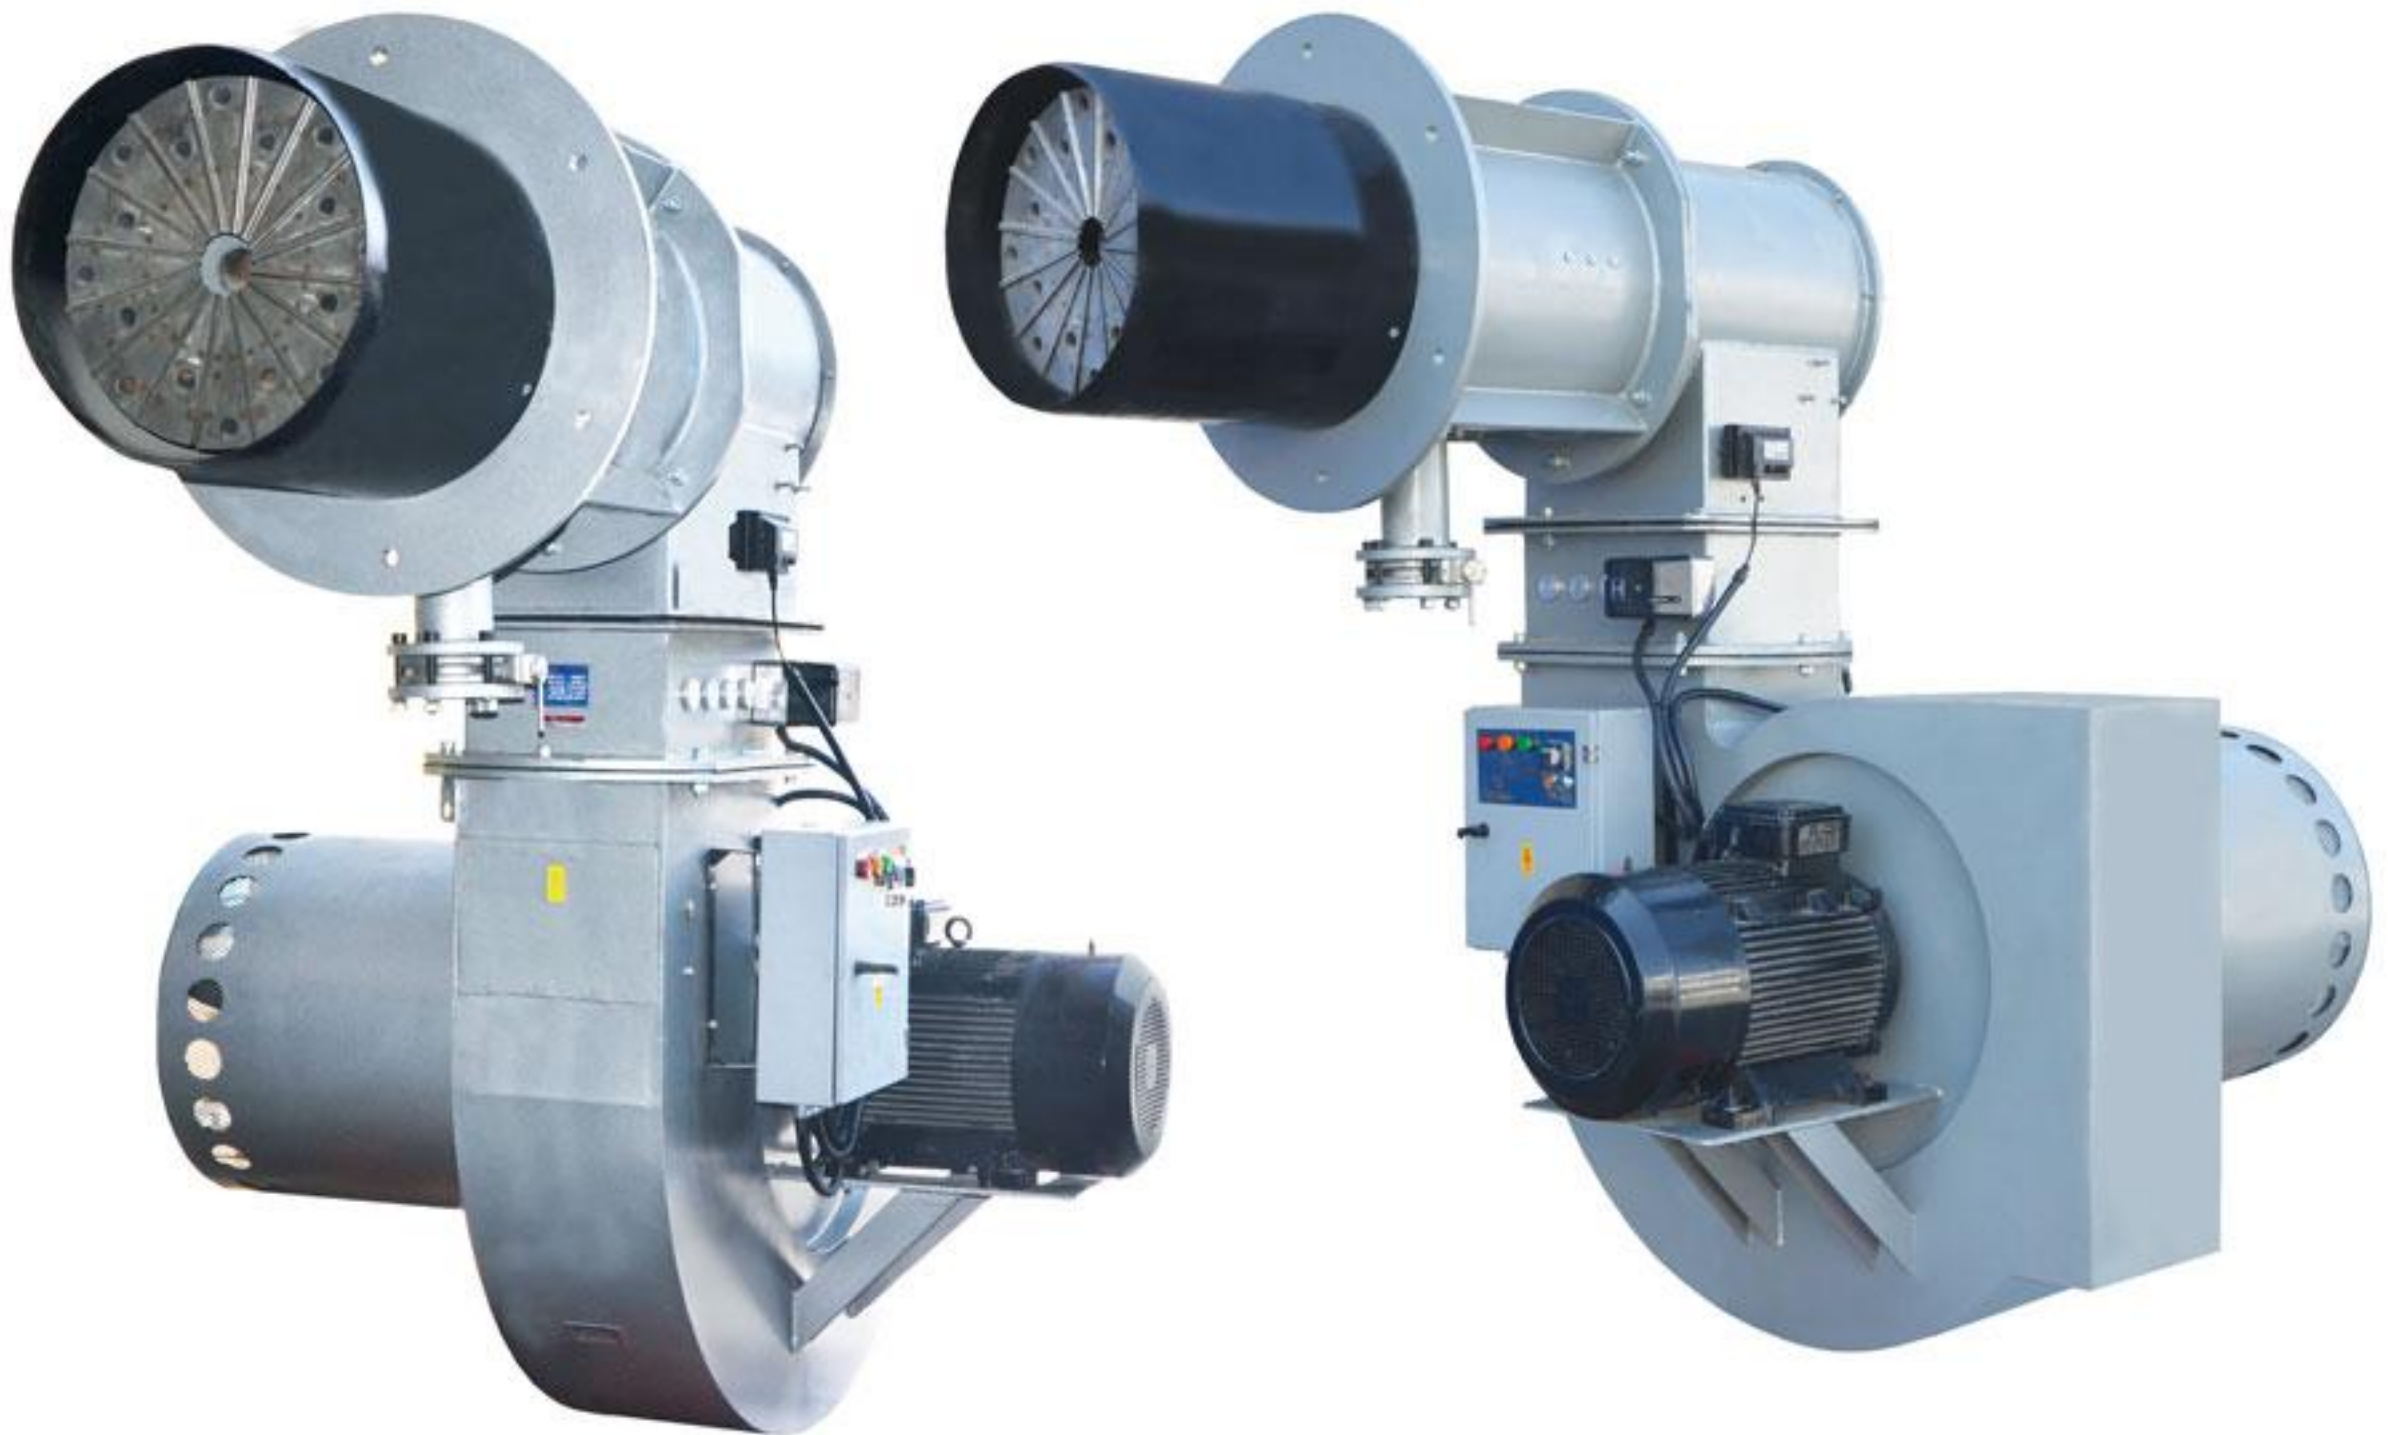

از آنجا که شرکت به طور مداوم در حال بهبود تولیدات میباشد لذا حق تغییر اطلاعات فنی، تجهیزات، لوازم جانبی از سوی شرکت محفوظ میباشد



سری مشعلهای هوا جدا مادولار

