

## مشعل گاز سوز گرم ایران - ریلو





مشعل های سری گازسوز راندمان بسیار بالا دو مرحله ای پیشرفته با بهره گیری از ریز پردازنده قابلیت کارکرد به صورت مادولار (سفارشی) مصارف: دیگ های آبگرم، کوره هوای گرم، خطوط رنگ، گلخانه ها و مرغداری ها تنظیم شعله: با استفاده از سیستم CAM میزان گاز و هوای مصرفی تنظیم می گردد امنیت بسیار بالای احتراق در این مشعل ها وجه تمایز آن با سایر تولیدکنندگان می باشد استفاده از بهترین قطعات در ساخت مشعل تست کامل احتراق قبل از خروج از کارخانه امکان اتصال به سیستم کنترل از راه دور صدای کم (دستآورد طراحی خاص) حداقل ابعاد و وزن نسبت به سایر تولیدکنندگان تأیید شده مطابق استاندارد EN676 و دیگر استانداردهای معتبر اروپا



### LOW NOx

GRS 28	70.000	280.000	250W
GRS 38	90.000	380.000	450W
GRS 50	100.000	500.000	650W
GRS 70	165.000	770.000	1.1kW
GRS 100	200.000	1.100.000	1.5kW
GRS 130	320.000	1.400.000	2.2kW
GRS 190	405.000	2.100.000	4.5kW
GRS 250	516.000	2.500.000	5.5kW

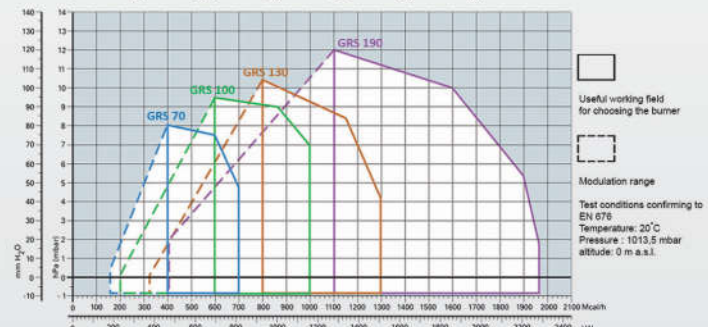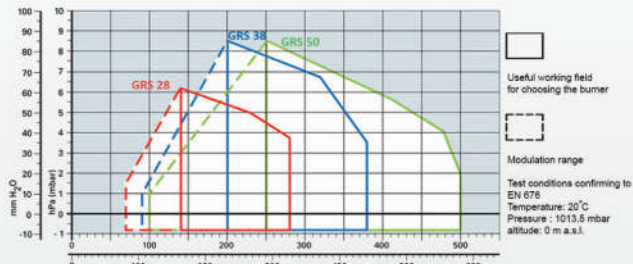


ابعاد ظاهری (mm)


MODEL	A	D	E	F	G - G (1)	H	I	L	M	N	O	S
GRS 28	476	474	580	164	216 - 351	140	352	168	1" 1/2	108	810	367
GRS 38	476	474	580	164	216 - 351	140	352	168	1" 1/2	108	810	367
GRS 50	476	474	580	164	216 - 351	140	352	168	1" 1/2	108	810	367

MODEL	A	B	C	D	E	F	G - G (1)	H	I	L	M	N	O - O (1)
GRS 70	511	296	215	555	840	214	250 - 385	179	430	221	2"	134	1161 - 1296
GRS 100	527	312	215	555	840	214	250 - 385	179	430	221	2"	134	1161 - 1296
GRS 130	553	338	215	555	840	214	280 - 415	189	430	221	2"	134	1161 - 1296
GRS 190	681	366	315	555	872	246	372 - 530	222	430	221	2"	150	1328 - -
GRS 250	732	427	305	555	872	230	370 - 520	222	430	221	2"	150	1328 - -

GRS 28 - 38 - 50

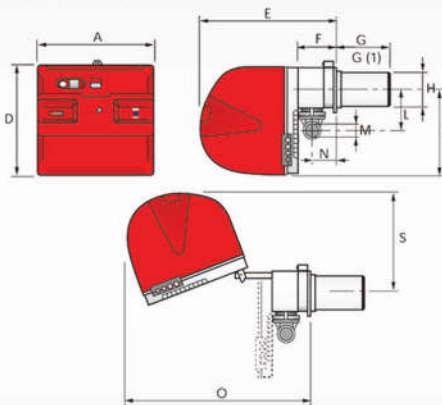


GRS 70 - 100 - 130 - 190 - 250

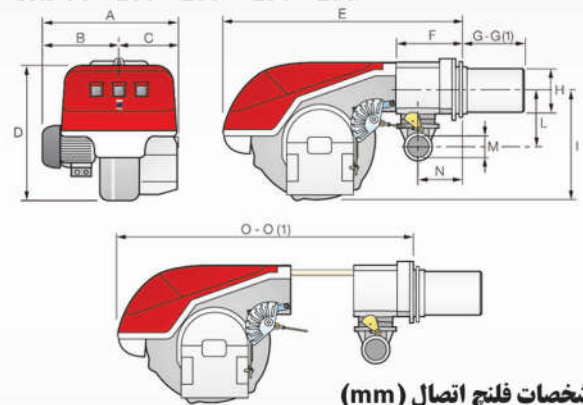


مشخصات فلنج اتصال (mm)

MODEL	D1	D2	Ø
GRS 28	160	224	M8
GRS 38	160	224	M8
GRS 50	160	224	M8
GRS 70	185	275-325	M12
GRS 100	185	275-325	M12
GRS 130	195	275-325	M12
GRS 190	230	325-368	M16
GRS 250	230	325-368	M16

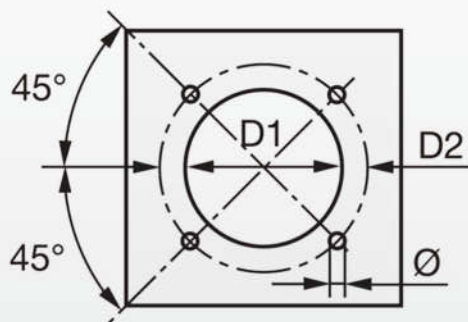

ابعاد بسته بندی (mm)

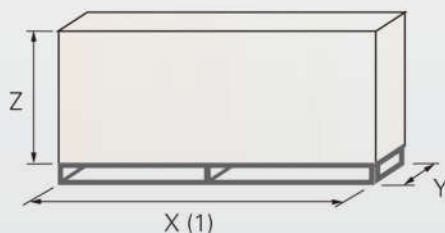

MODEL	X (1)	Y	Z	kg
GRS 28	1200	502	520	38
GRS 38	1200	502	520	40
GRS 50	1200	502	520	41
GRS 70	1405	700	660	70
GRS 100	1405	700	660	73
GRS 130	1405	700	660	76
GRS 190	1405 - 1420	1000	660	82
GRS 250	1405 - 1420	1000	660	117




**GRLS 100 مشعل دوگانه سوز گرم ایران - ریلو**



مشعل های دوگانه سوز سری GRLS راندمان بسیار بالا دو مرحله ای پیشرفته با بهره گیری از ریز پردازنده قابلیت کارکرد به صورت مادولار (سفارشی) مصارف: دیگ های آبگرم، کوره هوای گرم، خطوط رنگ، گلخانه ها و مرغداری ها ایمنی بسیار بالا، تامین شده توسط سیستم پیشرفته کنترلی استفاده از بهترین قطعات در ساخت مشعل تست کامل احتراق قبل از خروج از کارخانه سهولت نصب و راه اندازی صدای کم (دستآورد طراحی خاص) حداقل ابعاد و وزن نسبت به سایر تولیدکنندگان تأیید شده مطابق استاندارد EN676 و دیگر استانداردهای معتبر اروپا

**LOW NOx**

GRLS 28	86.000	280.000	250W
GRLS 38	100.000	380.000	450W
GRLS 50	125.000	500.000	650W
GRLS 70	200.000	770.000	1.1kW
GRLS 100	300.000	1.000.000	1.5kW
GRLS 130	400.000	1.200.000	2.2kW
GRLS 190	473.000	2.100.000	4.5kW
GRLS 250	473.000	2.500.000	5.5kW

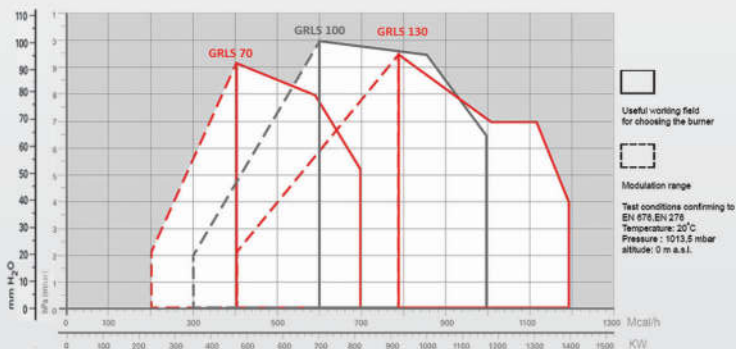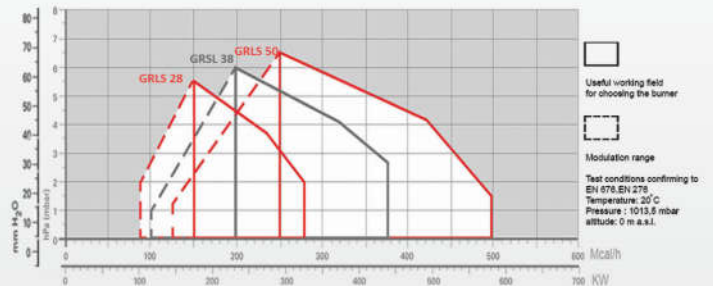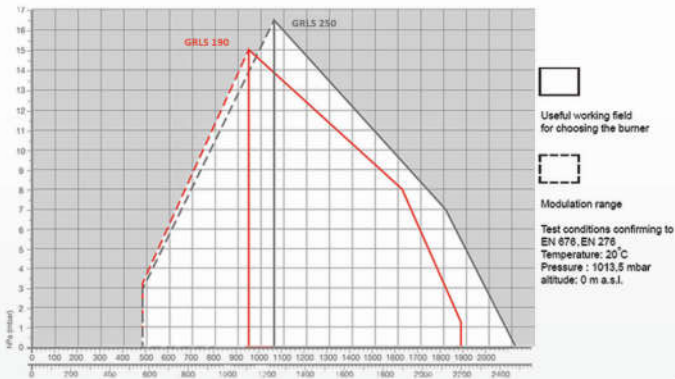


ابعاد ظاهري (mm)


MODEL	A	B	C	D	E	F - F(1)	H	I	L	M	N	O - O(1)	S	V
GRLS 28	476	-	-	474	580	191 - 326	140	352	164	1" 1/2	108	810 - 810	367	168
GRLS 38	476	-	-	474	580	201 - 336	152	352	164	1" 1/2	108	810 - 810	367	168
GRLS 50	476	-	-	474	580	216 - 351	152	352	164	1" 1/2	108	810 - 810	367	168
GRLS 70	691	296	395	555	840	250 - 385	179	430	214	2"	134	1161 - 1361	-	221
GRLS 100	707	312	395	555	840	250 - 385	189	430	214	2"	134	1161 - 1361	-	221
GRLS 130	733	338	395	555	840	250 - 385	189	430	214	2"	134	1161 - 1361	-	221

MODEL	A	B	C	D	E	F - F(1)	H	I	L	M	N	O - O(1)	V
GRLS 190	843	366	477	555	863	412 - 542	222	430	430	2"	141	141	186
GRLS 250	904	427	477	555	863	412 - 542	222	435	435	2"	141	141	186



GRLS 28 - 38 - 50

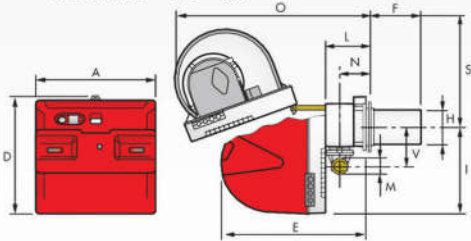

GRLS 70 - 100 - 130 - 190 - 250

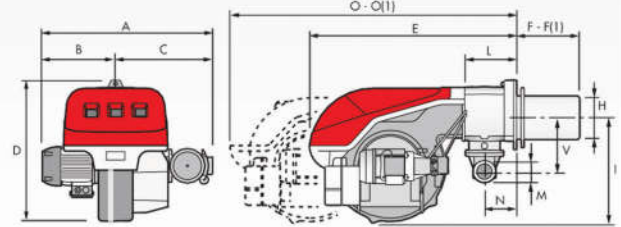

GRLS 190  
GRLS 250

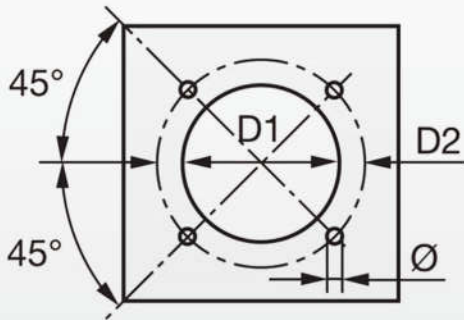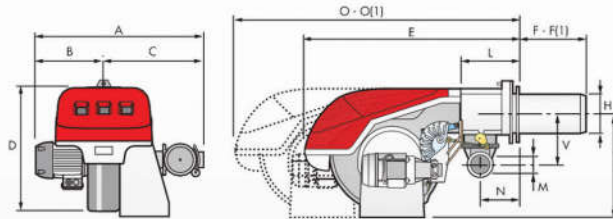

مشخصات فلنج اتصال (mm)

MODEL	D1	D2	Ø
GRLS 28	160	224	M8
GRLS 38	160	224	M8
GRLS 50	160	224	M8
GRLS 70	185	275-325	M12
GRLS 100	195	275-325	M12
GRLS 130	195	275-325	M12
GRLS 190	230	325-368	M16
GRLS 250	230	325-368	M16

ابعاد بسته بندی (mm)

MODEL	X (1)	Y	Z	kg
GRLS 28	1190	492	510	43
GRLS 38	1190	492	510	45
GRLS 50	1190	492	510	46
GRLS 70	1405	1000	660	70
GRLS 100	1405	1000	660	73
GRLS 130	1405	1000	660	76
GRLS 190	1400	975	645	95
GRLS 250	1400	1000	765	100

